



Mietparkliste

Stand: 20.05.2022



werwie
Mit uns baut man Straßen | Paving your way

Leitung Gesamt:



Matthias Beckmann

Leitung Mietpark gesamt

m.beckmann@werwie.com
Telefon: 06501 9363-25
Mobil: 0151 46105400



Leitung Neckarsulm:



Thorsten Huber

Leitung Mietpark Neckarsulm

t.huber@werwie.com
Telefon: 07132 999836-20
Mobil: 0175 2691523



Leitung Bad Hersfeld:



Andreas Ebinger

Leitung Mietpark Bad Hersfeld

a.ebinger@werwie.com
Telefon: 06621 968656-10
Mobil: 0170 2751234



Unser Team in Konz:



Julia Krause

Abrechnung/Fakturierung

j.krause@werwie.com
Telefon: 06501 9363-24



Kai Mautes

Disposition und Abwicklung

k.mautes@werwie.com
Telefon: 06501 9363-15



Tessa Lübke

Abrechnung/Fakturierung

t.luebke@werwie.com
Telefon: 06501 9363-21



Nathalie-Julia Remmele

stv. Leitung Mietpark Neckarsulm


n.remmele@werwie.com
Telefon: 07132 999836-40



Mandy Remmele

Disposition und Abwicklung

m.remmele@werwie.com
Telefon: 07132 999836-50

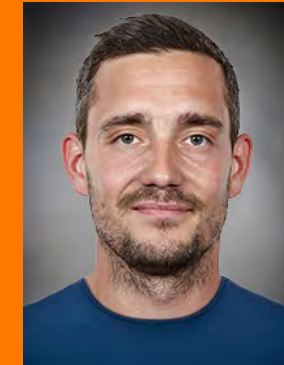

Marco Orth

Disposition und Abwicklung

m.orth@werwie.com
Telefon: 06621 968656-15

Mietpark Konz (Zentrale)

werwie GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3, 54329 Konz

Telefon: +49 (0)6501 9363-0

Telefax: +49 (0)6501 9363-40

E-Mail: konz@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8-17 Uhr

Mietpark Neckarsulm

werwie GmbH

Austraße 15, 74172 Neckarsulm/Obereisesheim

Telefon: +49 (0)7132 999836-0

Telefax: +49 (0)7132 999836-36

E-Mail: neckarsulm@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8-17 Uhr

Mietpark Bad Hersfeld

werwie GmbH

An der Haune 3, 36251 Bad Hersfeld

Telefon: +49 (0)6621 968656-10

Telefax: +49 (0)6621 968656-99

E-Mail: bad-hersfeld@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 8-17 Uhr



werwie
Mit uns baut man Straßen | Paving your way

Wir kaufen Ihre Gebrauchtmaschinen

Neben der Vermietung hochwertiger Straßenbaumaschinen sind wir bei **werwie** auch Ihr kompetenter Partner, wenn es um den Ankauf von Gebrauchtmachines geht. Unsere Kollegen im Vertrieb erstellen Ihnen gerne ein faires und unverbindliches Angebot für Ihre Maschinen. Sprechen Sie uns an!

Verkauf

werwie GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3, 54329 Konz

Telefon: +49 6501 93630

Telefax: +49 6501 936340

E-Mail: werwie@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo–Fr von 8–17 Uhr



werwie
Mit uns baut man Straßen | Paving your way

Inhaltsverzeichnis

Stand: 20.05.2022



01	Beschicker	Seite/Page 7
02	Asphaltstraßenfertiger	Seite/Page 8
03	Gummiradwalzen/Statische Walzen	Seite/Page 12
04	Walzenzüge	Seite/Page 13
05	Kombiwalzen	Seite/Page 16
06	Tandemwalzen	Seite/Page 18

BESCHICKER	Gewicht ca.	Förderleistung	Leistung	Tankvolumen	Fassungsvermögen Materialkübel		optionale Ausstattung				
					SUPER 3000	SUPER 1600-SUPER 2100	2x Joystick	Inline Pave	Ultraschall-Lenksensor	Konische Schnecken	Lichtballons
MT 3000-2i Offset	23,8 t	1.200 t/h	220 PS	450 l	13 m ³	11 m ³	●	●	●	●	●
MT 3000-2i Standard	19,2 t	1.200 t/h	220 PS	450 l	11 m ³	9 m ³			●	●	●

FERTIGER	Gewicht ca.	Typ	Leistung	Tankvolumen	Bohle						zusätzliche Anwendungstechnik				
					Typ	Grundbohle	max. Einbaubreite	TV	TP1	TP2	Big Ski	Roadscan	Ultraschall-Lenksensor	Navitronic Plus	Lichtballons
SUPER 3000-2	24,6 t	Kettenfertiger	407 PS	600 l	SB 300 AB 600	variabel 3,00 m–6,00 m	14,00 m–15,50 m (TP1) 9,50 m	●	●	●	●		●	●	●
SUPER 2100-3i	21,6 t	Kettenfertiger	252 PS	400 l	SB 250 AB 600 AB 500	variabel 3,00 m–6,00 m 2,55 m–5,00 m	10,50 m–12,00 m (TP1) 9,50 m 8,50 m	●	●	●	●	●	●	●	●
SUPER 1900-3i	20,7 t	Kettenfertiger	193 PS	400 l	SB 250 AB 600 AB 500	variabel 3,00 m–6,00 m 2,55 m–5,00 m	9,50 m–11,00 m (TP1) 9,50 m 8,50 m	●	●	●	●	●	●	●	●
SUPER 1800-3i Sprayjet	22,0 t	Sprühfertiger	170 PS	Sprühmodul- tank 2.100 l	AB 500	2,55 m–5,00 m	6,00 m	●			●				●
SUPER 1800-3i	19,6 t	Kettenfertiger	170 PS	300 l	SB 250 AB 600 AB 500	variabel 3,00 m–6,00 m 2,55 m–5,00 m	8,50 m–10,00 m (TP1) 9,00 m 8,50 m	●	●		●	●		●	●
SUPER 1803-3i	17,8 t	Radfertiger	170 PS	215 l	AB 600 AB 500	2,55 m–5,00 m 2,55 m–5,00 m	8,00 m 8,00 m	●	●		●	●			●
SUPER 1300-3i	10,6 t	Kettenfertiger	101 PS	110 l	AB 340	1,80 m–3,40 m	5,00 m	●							
SUPER 1303-3i	10,2 t	Radfertiger	101 PS	100 l	AB 340	1,80 m–3,40 m	4,50 m	●							
Super 800-3i	6,6 t	Kettenfertiger	75 PS	80 l	AB 220	1,20 m–2,20 m	3,50 m	●							
SUPER 800-2	6,6 t	Kettenfertiger	61 PS	75 l	AB 200	1,10 m–2,00 m	3,20 m	●							

ZUBEHÖR FERTIGER	Gewicht ca.	Optional	Typ	Grundbohle	max. Einbaubreite	TV	TP1	TP2
Starre Bohle SB 250-2	10,5 t (12,00 m TV)	Zubehör Schneckenkanal	SB 250	variabel	10,50 m–12,00 m	●	●	
Ausziehbohle AB 500	3,9 t (TP2)		AB 500	2,55 m–5,00 m	8,50 m	●	●	●
Ausziehbohle AB 600	4,4 t (TP2)		AB 600	3,00 m–6,00 m	9,50 m	●	●	●
Verbreiterungssatz 0,25 m	300 kg (TP2)	Zubehör Schneckenkanal	1 Satz VB 0,25	2 x 0,25 m	Verbreiterung: 0,50 m	●	●	●
Verbreiterungssatz 0,75 m	880 kg (TP2)	Zubehör Schneckenkanal	1 Satz VB 0,75 2 Satz VB 0,75	2 x 0,75 m 4 x 0,75 m	Verbreiterung: 1,50 m Verbreiterung: 3,00 m	●	●	●
Verbreiterungssatz 1,25 m	1.400 kg (TP2)	Zubehör Schneckenkanal	1 Satz VB 0,75	2 x 1,25 m	Verbreiterung: 2,50 m	●	●	●

GUMMIRADWALZEN	Betriebsgewicht	Betriebsgewicht	Leistung	Arbeitsbreite	Gewichtsklasse (t)							optionale Ausstattung			
	minimum	maximum			28	24	20	16	15	12	10	Reifenfüllanlage	thermische Schürzen	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator
GRW 280	8,785 t	28,3 t	136 PS	2,08 m	●	●	●	●			●	●	●	●	
GRW 18/15/10	9,5 t	15 t	115 PS	1,98 m					●	●	●				

WALZENZUG	Bandage	Gewichtsklasse	Leistung	Bandagenbreite	Stampffuß	Glatt	V	VIO	optionale Ausstattung					
									Anbauplatten	HCM	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator		
H 25i VC	Felsbrech	25 t	217 PS	2,22 m			●				●			
H 25i/3625HT	Stampffuß/glatt	25 t	217 PS	2,22 m	●		●				●			
H 20i	Stampffuß/glatt	20 t	217 PS	2,14 m	●	●	●				●	●	●	●
3520HT	Stampffuß/glatt	20 t	211 PS	2,22 m	●	●	●				●	●	●	●
H 18i	Stampffuß/glatt	18 t	217 PS	2,14 m	●	●	●				●	●	●	●
3518HT	Stampffuß/glatt	18 t	211 PS	2,22 m	●	●	●				●	●	●	●
H 16i/3516HT	Stampffuß/glatt	16 t	211 PS	2,14 m	●	●	●				●	●	●	●
H 13i/3412HT	Stampffuß/glatt	13 t	136 PS	2,14 m	●	●	●	●			●	●	●	●
H 7i/3307HT	Stampffuß/glatt	7 t	75 PS	1,68 m	●	●	●	●			●			

TANDEM-/KOMBI-WALZE GROSS	Bandage	Gewichtsklasse	Leistung	Bandagenbreite	optionale Verdichtungsvarianten							optionale Ausstattung			
					VV	VV-5	VO	VO-S	VT	VT-S	OT	Splittstreuer	Kantenschneidegerät	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator
HD+ 140i	Tandem	14 t	136 PS	2,14 m	●		●						●	●	●
HD+ 120i	Tandem	12 t	136 PS	1,98 m	●		●						●	●	●
HD+ 110i	Tandem/Kombi	11 t	136 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
DV+ 90i/DV 90/DV 85	Tandem/Kombi	9 t	136 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
HD+ 90i	Tandem/Kombi	9 t	136 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
HD+ 80i	Tandem/Kombi	8 t	75 PS	1,68 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DV+ 70i/DV 70	Tandem/Kombi	7 t	75 PS	1,50 m	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
DV 65	Tandemwalze	7 t	75 PS	1,50 m	●	●	●	●				●	●		

TANDEM-/KOMBI-WALZE KLEIN	Bandage	Gewichtsklasse	Leistung	Bandagenbreite	optionale Verdichtungsvarianten							optionale Ausstattung			
					VV	VV-5	VO	VO-S	VT	VT-S	OT	Splittstreuer	Kantenschneidegerät	HCQ Navigator Vorbereitung	HCQ Navigator
HD 14	Tandem / Kombi	4,5 t	47 PS	1,38 m	●		●			●		●	●		
HD 13	Tandem / Kombi	4 t	47 PS	1,30 m	●		●			●		●	●		
HD 12	Tandem / Kombi	2,5 t	31 PS	1,20 m	●		●			●		●	●		
HD 10	Tandem / Kombi	2,5 t	31 PS	1,00 m	●		●			●		●	●		
HD10 C	Tandemwalze	1,5 t	20 PS	1,00 m	●										
HD 8 VV	Tandemwalze	1,6 t t	20 PS	0,80 m	●										

VV: Vibration (vorn) – Vibration (hinten)
VV-S: Vibration, geteilt (vorn) – Vibration, geteilt (hinten)
VO-S: Vibration, geteilt (vorn) – Oszillation (hinten)

VT: Vibration (vorn) – Rädersatz (hinten)
VT-S: Vibration, geteilt (vorn) – Rädersatz (hinten)
OT: Oszillation (vorn) – Rädersatz (hinten)

Beschicker

Stand: 20.05.2022

Seite 7 von 21



VÖGELE MT 3000-3i/-2i Offset

Förderleistung	Gewicht	Leistung
1.200 t/h	23,8 t	217 PS

Info

Materialübergabe-PowerFeeder MT 3000-2i Offset, Schwenkband-Beschicker auf Wunsch mit Bedienung oder Einweisung inclusive Materialkübel

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE MT 3000-3i/-2i Standard

Förderleistung	Gewicht	Leistung
1.200 t/h	19 t	217 PS

Info

Materialübergabe-PowerFeeder MT 3000-2i, Standard-Beschicker auf Wunsch mit Bedienung oder Einweisung inclusive Materialkübel

[Artikel im Web ansehen](#)



Bedienpersonal

Info

Die Pauschale gilt für bis zu 10 Arbeitsstunden, pro Tag, pro Mitarbeiter. Diese 10 Arbeitsstunden beinhalten Arbeits-, Vorbereitungs- oder Wartezeit sowie Auslösung am Einsatzort.

[Artikel im Web ansehen](#)

Asphaltstraßenfertiger

Stand: 20.05.2022

Seite 8 von 21



VÖGELE SUPER 3000-3i

Gewicht	Leistung
27,1 t	481 PS

Info

Asphalt-Straßenfertiger für Einbaubreiten bis 16,50 m
Hochverdichtungsbohle SB 350-3 TP1, die flexibel für alle Einbaubreiten aufgebaut werden kann

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 2100-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
12,00 m	22 t	253 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1/2 für maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen bis 9,50 m optional auch mit starrer Bohle SB 250-2

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 1800-3i SprayJet

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
6,00 m	22 t	172 PS

Info

Asphaltdkettenfertiger mit Sprühmodul mit 2.100 Liter Emulsionstank
Ausziehbohle AB 500-3 TV 2,55 m -5,00 m, optional mit Verbreiterung bis 6,50 m
Sprühmodul mit Sprühbreite bis 6,00 m

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 2100-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
12,50 m	22 t	253 PS

Info

Asphalt-Straßenfertiger für Einbaubreiten bis 12,50 m
Bohle SB300-3TP1, die flexibel für alle Einbaubreiten aufgebaut werden kann
2,50 m hydraulisch ausfahrbare Ausziehteile 1,25m links/rechts

[Artikel im Web ansehen](#)

Asphaltstraßenfertiger

Stand: 20.05.2022

Seite 9 von 21



VÖGELE SUPER 1900-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
11,00 m	20,7 t	193 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1
maximale Einbaubreite AB 500-3 mit Verbreiterungen bis 8,50 m
maximale Einbaubreite AB 600-3 mit Verbreiterungen bis 9,50 m

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 1800-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
10,00 m	19,5 t	170 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1
maximale Einbaubreite AB 500-3 mit Verbreiterungen bis 8,50 m
maximale Einbaubreite AB 600-3 mit Verbreiterungen bis 9,00 m

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 1803-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
8,00 m	17,8 t	170 PS

Info

Asphalt-Radfertiger mit Ausziehbohlen AB 500/600-3 TV oder Hochverdichtungsbohle AB 500/600-3 TP1
maximale Einbaubreite AB 500-3 mit Verbreiterungen bis 8,00 m
maximale Einbaubreite AB 600-3 mit Verbreiterungen bis 8,00 m

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE Starre Bohle SB 300-3TP1

Gewicht
12,0 t

Info

flexibel anpassbar auf alle Einbaubreiten bis 12,50 m (10,00 m - 12,50 m)
Bohlenvarianten: TV = mit Tamper und Vibration, TP1 = mit Tamper und einer Pressleiste
mit Zubehör für Vögele SUPER 2100-3i und SUPER 1900-3i

[Artikel im Web ansehen](#)

Asphaltstraßenfertiger

Stand: 20.05.2022

Seite 10 von 21



VÖGELE SUPER 1300-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
5,00 m	10,6t	101 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger, Gehweg-/Radwegfertiger

Ausziehbohle: AB 340, Arbeitsbreite: 1,80 m bis 3,40 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen bis 5,00 m
alternativer Maschinentyp: SUPER 1300-2

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 1303-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
4,50 m	10,2 t	101 PS

Info

Asphalt-Radfertiger, Gehwegfertiger/Radwegfertiger

Ausziehbohle: AB 340, Arbeitsbreite: 1,80 m bis 3,40 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen bis 4,50 m
alternativer Maschinentyp: SUPER 1300-2

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE SUPER 800-3i

Einbaubreite maximal	Gewicht	Leistung
3,20 m	6,6 t	75 PS

Info

Asphalt-Kettenfertiger, Gehweg-/Radwegfertiger

Ausziehbohle: AB 220 TV, Arbeitsbreite: 1,20 m - 2,20 m, maximale Einbaubreite mit Verbreiterungen 3,20 m
alternativer Maschinentyp: SUPER 800

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE Big-MultiPlex-Ski

Gewicht
0,35 t

Info

Variable Skilänge von 5?13 m

Großer Höhen-Messbereich von 200-650 mm

Flexibel einsetzbar

[Artikel im Web ansehen](#)

Asphaltstraßenfertiger

Stand: 20.05.2022

Seite 11 von 21



VÖGELE Leuchtbollens

Info
ausgeleuchtete Fläche 1.500 m²
Leistung: 2 kW
Gewicht: 8 kg

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE RoadScan System

Fertiger
S1800-3i / S1900-3i / S2100-3i

Info
flächendeckende Temperaturmessung für Arbeitsbreite bis zu 10,00 m
hochpräzise Infrarotkamera mit 100% Messabdeckung
Wetterstation für Asphalttemperatur, Windstärke, Windrichtung, Umgebungstemperatur, Luftdruck, Luftfeuchte

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE NAVITRONIC® Plus

Vögele
Vorbereitung für 3D-Steuerungssystem

Info
Steuerung und Überwachung von Einbauhöhe und Querneigung sowie Einbaulage und Einbaurichtung
Komponenten: Bohlenbedienkonsolen, Mast, Neigungssensor, Breitenmesssensoren

[Artikel im Web ansehen](#)



VÖGELE Verbreiterungssatz für Bohle AB 500/AB 600

Info
Verbreiterungssatz: 0,25 m / 0,75 m / 1,25 m
incl. Zubehör für alle Einbaubreiten
für Vögele S 1600-3i/-2, S 1800-3i/-2, S 1900-3i/-2, S 2100-3i/-2

[Artikel im Web ansehen](#)

Gummiradwalzen/Statische Walzen

Stand: 20.05.2022

Seite 12 von 21



HAMM GRW 280i

Gewicht
10 - 28 t

Leistung
136 PS

Info

8-rädrige Gummiradwalze mit Reifenfüllanlage für statische Verdichtung
Optional mit: thermischen Schürzen, Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HCQ-Quality-System
flexibles Ballastierungskonzept 10 - 28 ton

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 14 TT

Gewicht
3,5 t

Leistung
51 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit zwei Rädern

[Artikel im Web ansehen](#)

Walzenzüge

Stand: 20.05.2022

Seite 13 von 21



HAMM H 25i VC

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.220 mm	25,5 t	217 PS

Info
Walzenzug mit VC Brecherbandage
25-Tonnen-Vibrationswalzenzug mit Felsbrechbandage

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 25i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	25 t	218 PS

Info
Walzenzug mit Vibrationsstampffußbandage
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3625 HT

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 20i P

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	20,6 t	218 PS

Info
Walzenzug mit Vibrationsstampffußbandage
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3520 P/3520 HTP

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 20i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	20 t	218 PS

Info
Walzenzug mit Vibrationsglattbandage
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3520/3520 HT

[Artikel im Web ansehen](#)

Walzenzüge

Stand: 20.05.2022

Seite 14 von 21



HAMM H 16i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	16,4 t	210 PS

Info

Walzenzug mit Vibrationsglattbandage
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3516/3516 HT

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 13i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	13,0 t	143 PS

Info

Vibrationswalzenzug mit Glattbandage und Anbau-Rüttelplatte
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3412/3412 HT/H 11/H 12

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 13i P

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	13,0 t	143 PS

Info

Walzenzug mit Vibrationsstampffußbandage
optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3412 P/3412 HTP/H 11 P/H 12 P

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 13i VIO

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	11,9 t	143 PS

Info

Walzenzug mit VIO-Glattbandage, Verdichtungssystem VIO - Vibration oder Oszillation
optional mit: Anbau-Rüttelplatte, Klimaanlage, Frequenzanzeige, Hamm Compaction Quality System
alternativer Maschinentyp: 3412 HT VIO/3307 HT VIO

[Artikel im Web ansehen](#)

Walzenzüge

Stand: 20.05.2022

Seite 15 von 21



HAMM H 7i

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7 t	75 PS

Info

Vibrationswalzenzug mit Glattbandage

optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System

alternativer Maschinentyp: 3307/3307 HT

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM H 7i VIO

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7 t	75 PS

Info

Walzenzug mit VIO-Glattbandage, Verdichtungssystem: VIO - Vibration oder Oszillation

optional mit: Klimaanlage, Frequenzanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Hamm Compaction Quality System

alternativer Maschinentyp: 3307 HT VIO

[Artikel im Web ansehen](#)

Kombiwalzen

Stand: 20.05.2022

Seite 16 von 21



HAMM HD+ 110i VT

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1820 mm	9,5 t	116 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ
alternativer Maschinentyp: HD 110 TV



HAMM HD+ 90i VT/VT-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.820 mm	8,9 t	116 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ
alternativer Maschinentyp: HD+ 80i VT/DV+ 90i VT/HD 90 K/HD+ 70i VT/DV 90 TV



HAMM DV+ 90i VT/VT-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	8,9 t	102 PS

Info
Allradgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ
alternativer Maschinentyp: HD+ 80i VT/HD+ 90i VT/HD 90 K/HD+ 70i VT/DV 70 TV



HAMM HD+ 80i VT/VT-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7,54 t	75 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage und Rädersatz
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, thermischen Schürzen, KSG-Kantenschneidgerät, HCQ
alternativer Maschinentyp: HD+ 70i VT/DV+ 70i VT/HD 70 K/HD+ 80i VT/DV 70 TV

Kombiwalzen

Stand: 20.05.2022

Seite 17 von 21



HAMM HD 14 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.380 mm	4,5 t	47 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 13 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.338 mm	3,8 t	47 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 12 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.200 mm	2,6 t	31 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 10 VT

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.000 mm	2,4 t	31 PS

Info
Knickgelenkte Kombiwalze mit Vibrationsbandage
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

[Artikel im Web ansehen](#)

Tandemwalzen

Stand: 20.05.2022

Seite 18 von 21



HAMM HD+ 140i VO/VW

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
2.140 mm	13,1 t	156 PS

Info
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator, Klimaanlage
alternativer Maschinentyp: HD 120



HAMM HD+ 120i VO/VW

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.980 mm	12,5 t	156 PS

Info
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
optional mit: Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, Frequenzregler, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator
alternativer Maschinentyp: HD 120



HAMM DV+ 90i VO-S/VW-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	9,6 t	102 PS

Info
Allradgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder mit 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät, HCQ-Temperaturmesser, HCQ-Navigator
alternativer Maschinentyp: DV 90/DV 85



HAMM HD+ 90i VO/VO-S/VW/VW-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	9,6 t	116 PS

Info
Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator
alternativer Maschinentyp: HD+ 80i/DV 90/DV 85/HD 90

Tandemwalzen

Stand: 20.05.2022

Seite 19 von 21



HAMM HD+ 80i VO/VO-S/VV/VV-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.680 mm	7,95 t	75 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, Klimaanlage, KSG-Kantenschneidergerät, HTM-Temperaturmesser, HCQ-Navigator

alternativer Maschinentyp: HD+ 70i/DV 70/DV 65/HD 70



HAMM DV+ 70i VO-S/VV-S

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.500 mm	7,9 t	75 PS

Info

Allradgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder mit 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät, HCQ-Temperaturmesser, HCQ- Navigator

alternativer Maschinentyp: DV 70/DV 65



HAMM HD 14 VO/VV

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.430 mm	4,3 t	47 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät



HAMM HD 13 VO/VV

[Artikel im Web ansehen](#)

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.350 mm	4 t	47 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidergerät

Tandemwalzen

Stand: 20.05.2022

Seite 20 von 21



HAMM HD 12 VO/VV

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.250 mm	2,7 t	31 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidgerät

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 10 VO/VV

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.000 mm	2,5 t	31 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit Vibrations- und Oszillationsbandage oder 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: Präzisions-Linienstreuer, KSG-Kantenschneidgerät

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 10 CVV

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
1.000 mm	1,7 t	20 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit 2 Vibrationsbandagen
Ideal für Einbau unmittelbar an Wänden

[Artikel im Web ansehen](#)



HAMM HD 8 VV

Bandagenbreite	Gewicht	Leistung
800 mm	1,5 t	20 PS

Info

Knickgelenkte Tandemwalze mit 2 Vibrationsbandagen
Optional mit: KSG-Kantenschneidgerät

[Artikel im Web ansehen](#)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen <https://www.werwie.com/agb/agb-werwie-2022.pdf>
sowie unsere Bedingungen zur Vermietung von Baumaschinen und Geräten <https://www.werwie.com/agb/agb-werwie-vermietung-2022.pdf>
und die Bedingungen zum Personaleinsatz <https://www.werwie.com/agb/agb-werwie-personal-2022.pdf>

werwie Mietpark-News

Abonnieren Sie unsere Mietparkliste und bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten aus dem Bereich Vermietung, aktuelle Aktionen und mehr. Hier anmelden

Sie finden uns auch online ...



Mietpark Konz (Zentrale)

werwie GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3, 54329 Konz

Telefon: +49 (0)6501 9363-0

Telefax: +49 (0)6501 9363-40

E-Mail: konz@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo–Fr von 8–17 Uhr

Mietpark Neckarsulm

werwie GmbH

Austraße 15, 74172 Neckarsulm/Obereisesheim

Telefon: +49 (0)7132 999836-0

Telefax: +49 (0)7132 999836-36

E-Mail: neckarsulm@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo–Fr von 8–17 Uhr

Mietpark Bad Hersfeld

werwie GmbH

An der Haune 3, 36251 Bad Hersfeld

Telefon: +49 (0)6621 968656-10

Telefax: +49 (0)6621 968656-99

E-Mail: bad-hersfeld@werwie.com

Web: www.werwie.com

Öffnungszeiten: Mo–Fr von 8–17 Uhr



werwie
Mit uns baut man Straßen | Paving your way